

03
22

DRUCKLUFT ZUBEHÖR





STECKNIPPEL
Standard Profil NW 7,2

Eurostandard Profil NW 7,2
Messing
1/4" Außengewinde


Art.Nr.: 66209453



SCHNELLKUPPLUNG
Mini-Profil NW5

Messing
1/4" Innengewinde
z.Bsp. für HV-Pistolen

Art.Nr.: 66207978

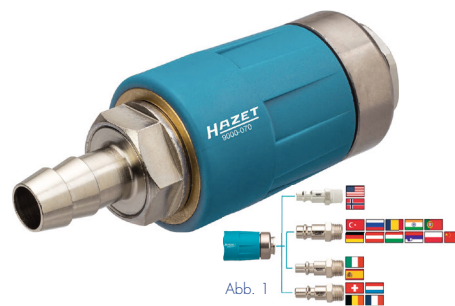

SICHERHEITSKUPPLUNG
HAZET

1/4" Innengewinde
Passend für alle bekannten
Stecksysteme (siehe Abb. 1)

Art.Nr.: 65806341



EINHANDKUPPLUNG
DN 7,2 Standard

Messing
Außengewinde M16 x 1,5

Art.Nr.: S1011485



EINHANDKUPPLUNG
DN 7,2 Standard

Messing,
Innengewinde M16 x 1,5

Art.Nr.: S1011498



REDUZIERSTUTZEN
metrisch / metrisch

Außengewinde M16 x 1,5
Innengewinde M22 x 1,5

Art.Nr.: S1012276



REDUZIERSTUTZEN
metrisch / zoll

Außengewinde M22 x 1,5
Innengewinde G 1/2"

Art.Nr.: S1012296



REDUZIERSTUTZEN
zoll / metrisch

Außengewinde G 1/2"
Innengewinde M22 x 1,5

Art.Nr.: S1012295



REDUZIERSTUTZEN
metrisch / metrisch

Außengewinde M22 x 1,5
Innengewinde M16 x 1,5

Art.Nr.: S1004673

SICHERHEITSKUPPLUNG 1/2" Außengewinde

Farbe	Art.Nr.
Schwarz	66210766
Silber	66210816



SICHERHEITSKUPPLUNG 1/4" Innengewinde

Farbe	Art.Nr.
Schwarz	66210725
Silber	66210774



SICHERHEITSKUPPLUNG 3/8" Innengewinde

Farbe	Art.Nr.
Schwarz	66210741
Silber	66210790



SICHERHEITSKUPPLUNG 3/8" Innengewinde

Farbe	Art.Nr.
Schwarz	66210733
Silber	66210782



SICHERHEITSKUPPLUNG LW 9 mm

Farbe	Art.Nr.
Schwarz	66210758
Silber	66210808



SICHERHEITSKUPPLUNG Schneider Druckluft

LW 13 mm

Art.Nr.: S1013685



DECKENWINKEL VK 5.88

2 x G 1/2 IG

Art.Nr.: 66212432



WARTUNGSEINHEITEN Aerotec

Kombinierte Wartungseinheit inkl. Halterungen zur Wand- oder Kompressormontage. Perfekt geeignet zum Lackieren und Ölen Ihrer Druckluftwerkzeuge.

- Einfacher Konsatablass
- Auswaschbarer Filtereinsatz



FX 3900 1/4"

- Gewindegröße beidseitig 1/4" IG
- Regelbereich: 0-8 bar/ max. Druck: 12 bar
- Volumenstrom max.: 1700 l/min

Art.Nr.: 66107756


FX 4100 1/2"

- Gewindegröße beidseitig 1/2" IG
- Regelbereich: 0-10 bar/ max. Druck: 14 bar
- Volumenstrom max.: 6000 l/min


Art.Nr.: 66107764

SCHNELLKUPPLUNG
DN 7,2

Schnellkupplung aus Stahl mit Stiftverriegelung für starke Beanspruchung. Schiebehülse bis 8 bar einhändig leicht bedienbar.



Größe	Art.Nr.
1/4" IG	66217647
3/8" IG	66210576
1/2" IG	66212143




Größe	Art.Nr.
1/4" AG	66210568
3/8" AG	66203266
1/2" AG	66218272




Größe	Art.Nr.
LW 6 mm	66212135
LW 9 mm	66203258
LW 13 mm	66210584

KUPPLUNGSSTECKER
DN 7,2

Kupplungsstecker aus Stahl zeichnen sich durch eine längere Haltbarkeit gegenüber den Messingkupplungssteckern aus. Produkteigenschaften: Stahl, verzinkt, gehärtet.



Größe	Art.Nr.
1/4" IG	66214107
3/8" IG	66214115
1/2" IG	66217852

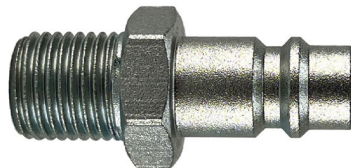

Größe	Art.Nr.
1/4" AG	66203282
3/8" AG	66217639
1/2" AG	66217829



Größe	Art.Nr.
LW 6 mm	66214123
LW 9 mm	66214131
LW 13 mm	66214149



ENDVERTEILERDOSE
EVM 3/8-1/2

1 x 1/2"-Anschluss,
1 x 3/8"-Anschluss

Art.Nr.: 66212275



ENDVERTEILERDOSE
EVM 2x3/8-1/2

1 x 1/2"-Anschluss,
2 x 3/8"-Anschluss

Art.Nr.: 66212259



ENDVERTEILERDOSE
STS-LDDM 3/8-2 x 1/2

2 x 1/2"-Anschluss,
1 x 3/8"-Anschluss

Art.Nr.: 66212903



DRUCKLUFTSCHLAUCH SUPERFLEX PRO

- Verstärktes PVC-Mesch-Gewebe Ultraflex
- Hochflexibler Schlauch mit Knickschutzfeder
- Ölresistent und silikonfrei

Technische Daten

Länge	10 m
Druck max.	15 bar
Ø innen/ausen	9/15 mm
Gewicht	1,75 kg

Art.Nr.: 66108143



SCHLAUCHPAKET Flex

- Hybrid Polymer Flex-Schlauch
- Ölbeständig und abriebfest
- Bildet keine Schlauchschlingen
- inkl. Schnellschlusskupplung, Stecknippel

Technische Daten

Temperatur	-30 - +55°C
Länge	12 m
Druck max.	20 bar

Art.Nr.: 65810921

**ALLE AKTUELLEN
PREISE FINDEN
SIE BEI UNS IM
ONLINE SHOP.**



www.autoteile-weller.shop

DRUCKLUFT-SPIRALSCHLAUCH Mit Anschlüssen

Beidseitig eingebunden mit drehbaren Anschlussgewinden (Messing verzinkt). Axiale Anschlüsse mit Dichtring. Mit Knickschutz, extrem flexibel. Komplett montiert mit DN 7,2. Kupplung und Stecker aus Stahl.

Technische Daten

Schlauch-Ø	10 x 6,5 mm
Außen-Ø	60 mm
Druck	16,8 bar



Größe	Art.Nr.
Auszugslänge 3,5 m	66211814
Auszugslänge 7,5 m	66211822
Auszugslänge 10 m	66211830

DRUCKLUFT-SPIRALSCHLAUCH SSL-SK-PA 8-6/5 m

Lange Lebensdauer und konstanter Luftdurchfluss durch Knickschutz an den Schlauchenden. Keine bleibenden Querschnittsverengungen bei Abknicken.



Art.Nr.: 64818453

LKW-DRUCKLUFT-REINIGUNGSSET 3m

Zur Verwendung im LKW. Optimal zum Reinigen der Fahrerkabine mit Druckluft. Anschließbar mit Schnellkupplung.



Art.Nr.: 5756840A



**ROHRSCHERE
RS 28 PA**

Für PA-Rohre bis 28 mm
Wendemesser

Art.Nr.: 62875299



**ERSATZMESSER
für RS 28 PA**

Wendemesser
2 Stk.

Art.Nr.: 62875315



**DEMONTAGECLIPS
Schneider Druckluft**

Bezeichnung	Art.Nr.
STS-DMC 15	66212234
STS-DMC 18	66212879
STS-DMC 22	66212887



**KOMPRESSORÖL
Aerotec, 1 Ltr**

Geeignet für Kolbenkompressoren mit
ölgeschmiertem Verdichter System.
Nach DIN ISO 3016, 2592,
1839, 51562

Art.Nr.: 411387C6



**ÖL FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE
Aerotec, 1 Ltr**

Hochwertiges zinkfreies und asche-
armes Hydrauliköl.
Nach DIN 51524/2.

Art.Nr.: 411219K2



**PNEUMATIC SPEZIAL-ÖL
Hazet, 100 ml**

Verwendung in motorbetriebenen
Pneumatik-Werkzeugen wie
Schlagschrauber, Schleifer etc.

Art.Nr.: 41165465



**LOCTITE 55
Dichfaden**

LOCTITE 55 wird für das Sichern
und Dichten von Rohrgewinden und
Anschlussstücken aus Metall und
Kunststoff verwendet. Einsatztempera-
turbereich: -55 °C bis +130 °C

Art.Nr.: 41407008



**LOCTITE 577
Flüssige Gewindedichtung**

- Sofortige Dichtwirkung gegen
niedrige Drücke
- Nur für Metallgewinde geeignet

Art.Nr.: 41423765 **50 ml**

Art.Nr.: S1004344 **250 ml**



**DICHTBAND PTFE
Elring**

Technische Daten

Maße	12,0x0,08mm,
Länge	12m
Art	Rolle
Farbe	weiß

Art.Nr.: 41404211



AUTOMATIK ENTWÄSSERUNG AE 20

Niveaugeregulierter Konsatableiter zum Abscheiden von Kondenswasser aus Druckluftbehältern und Kältetrocknern. Baumaße 8x8 cm ultrakompakt. Zur Montage an einen Kompressor ab 50 l-Kessel oder an die FFF-AKF Filter Serie geeignet.

Technische Daten

Ableiteleistung	bis 10 m ³
Anschluss	1/2" IG
Standard	IP 65
Spannung	230 V/50 Hz
Maße(LxBxH)	100x130x90 mm

Art.Nr.: 66107798



ÖL-WASSER-TRENNER EW 20

Zuverlässige trennung von gesammelten Druckluftkondensaten in Restöl und Wasser. Die „EcoWater“ Wasser/Öl-Separatoren liegen deutlich unter rechtlich geltenden Grenzen. So kann das reine Kondenswasser direkt in die Kanalisation geleitet werden.

Technische Daten

Liefermenge max.	2000 l/min
Anschluss	1/2"
Bruttogewicht	0,8 kg
Maße(LxBxH)	270x240x230 mm
Verpackung	

Art.Nr.: 66107111



TRAGBARER LUFTTANK Aerotec

- Kann mit jedem handelsüblichen Kompressor befüllt werden
- Mit Schnellkupplung und genormten Stecksystem universell passend

Technische Daten

Kesselgröße	14 Ltr
Druck max.	10 bar
Gewicht	9 kg
Maße(LxBxH)	240x240x500 mm

Art.Nr.: 66107186



VERBINDUNGSSCHLAUCH Aerotec

- Länge: 1,5 m
- inkl. 1 x starrem Endstück, 1 x Überwurfmutter
- Bis 58 bar/ 841 PSI Druck

1/2" AG, bis 1.300 Ltr

Art.Nr.: 66107020

3/4" AG, bis 1.300 - 1.800 Ltr

Art.Nr.: 66107038

DRUCKLUFTKESSEL Aerotec

- Platzsparend, durch stehende Ausführung
- Anbausatz optional erhältlich

Technische Daten

Kesselgröße	90 Ltr
Kesseldruck	10 bar
Gewicht	37 kg
Maße(LxBxH)	370x370x1200 mm

Art.Nr.: 66107236

Technische Daten

Kesselgröße	500 Ltr
Kesseldruck	11 bar
Gewicht	135 kg
Maße(LxBxH)	600x600x2100 mm

Art.Nr.: 66107277



AUTOTEILE-WELLER.SHOP

**Chemie-Produkte, Batterien,
Werkzeuge und Vieles mehr!**

EINLOGGEN AUF AUTOTEILE-WELLER.SHOP



**TOLLE PRÄMIEN SCHON
AB 5 EURO EINKAUFSWERT,
JETZT SICHERN!**



WWW.AUTOTEILE-WELLER.SHOP